

SAM

Experience performance and convenient comfort
for any weather condition




اسپلیت سرد و گرم مناسب مناطق گرمسیری
Tropical Wall Mounted Type

SRCIN1N30HC T1-inverter



• کمپرسور اینورتر کم مصرف • ظرفیت BTU/H 30000 • قابلیت کارکرد در مناطق معتدل تا دمای ۴۶ درجه سانتیگراد • تصفیه هوا توسط فیلترهای چهارگانه (هپا، یون سیلور، ویتامین C، کاپین، دانه های معطر، فیلتر گرد و خاک و ضد بو) • صفحه نمایشگر مخفی • سنسور نشان دهنده وضعیت عملکرد کمپرسور • کم مصرف با راندمان انرژی A • قابلیت سرمایش و گرمایش • قابلیت کارکرد هوشمند (SMART MODE) • قابلیت راه اندازی خودکار Auto restart • اواپراتور و کندانسور مقاوم و ضد پوسیدگی (ANTI CORROSION) • قابلیت گردش هوا به صورت افقی و عمودی خودکار (Auto swing left/right) • عملکرد خواب راحت (good sleep mode) • سیستم خشک کن اتوماتیک اواپراتور جهت جلوگیری از ایجاد قارچ و باکتری auto clean mode • عملکرد تنظیم خودکار دستگاه با توجه به دمای پیرامون ریموت I feel • تایمر ۲۴ ساعته

T1- R410a 50HZ Hi-wall Split AC inverter Series		30K heat pump
مدل		SRCIN1N30HC
نوع		T1-inverter
رده مصرف انرژی		A
ظرفیت سرمایشی	KW	8.8
توان ورودی در حالت سرمایش	W	2460(700-2700)
راندمان انرژی سرمایشی	W/W	3.58
ظرفیت گرمایشی	KW	9
توان ورودی در حالت گرمایش	W	2460(650-2600)
راندمان انرژی گرمایشی	W/W	3.58
رطوبت زدایی	L/H.r	3
حجم هوادهی	CMH Max	1800
نوع مبرد		R410A
میزان صدای یونیت داخلی	High(dB(A))	48
میزان صدای یونیت خارجی	dB(A)	60
منبع تغذیه		
فاز، فرکانس، ولتاژ		220-240V~50Hz,1P
آمپر مصرفی	سرمایش (Amp.)	10.09(3.1-11.7)
	گرمایش (Amp.)	10.09(2.9-11.3)
سیستم		
نوع کمپرسور		Rotary
برند کمپرسور		HIGHLY
شماره کمپرسور		ATL253UDPC9AUL
اواپراتور		تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع فین		hydrophilic aluminium
کندانسور		تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع		hydrophilic aluminium
مشخصات لوله های ارتباطی		
رفت	inch	3/8
برگشت	inch	5/8
Other		
ابعاد	یونیت داخلی	1280*260*360
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	885*795*366
وزن خالص (Kg)	یونیت داخلی	18
	یونیت خارجی	60
ابعاد با بسته بندی	یونیت داخلی	1365*325*435
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	1050*890*500
وزن با بسته بندی (Kg)	یونیت داخلی	22
	یونیت خارجی	66

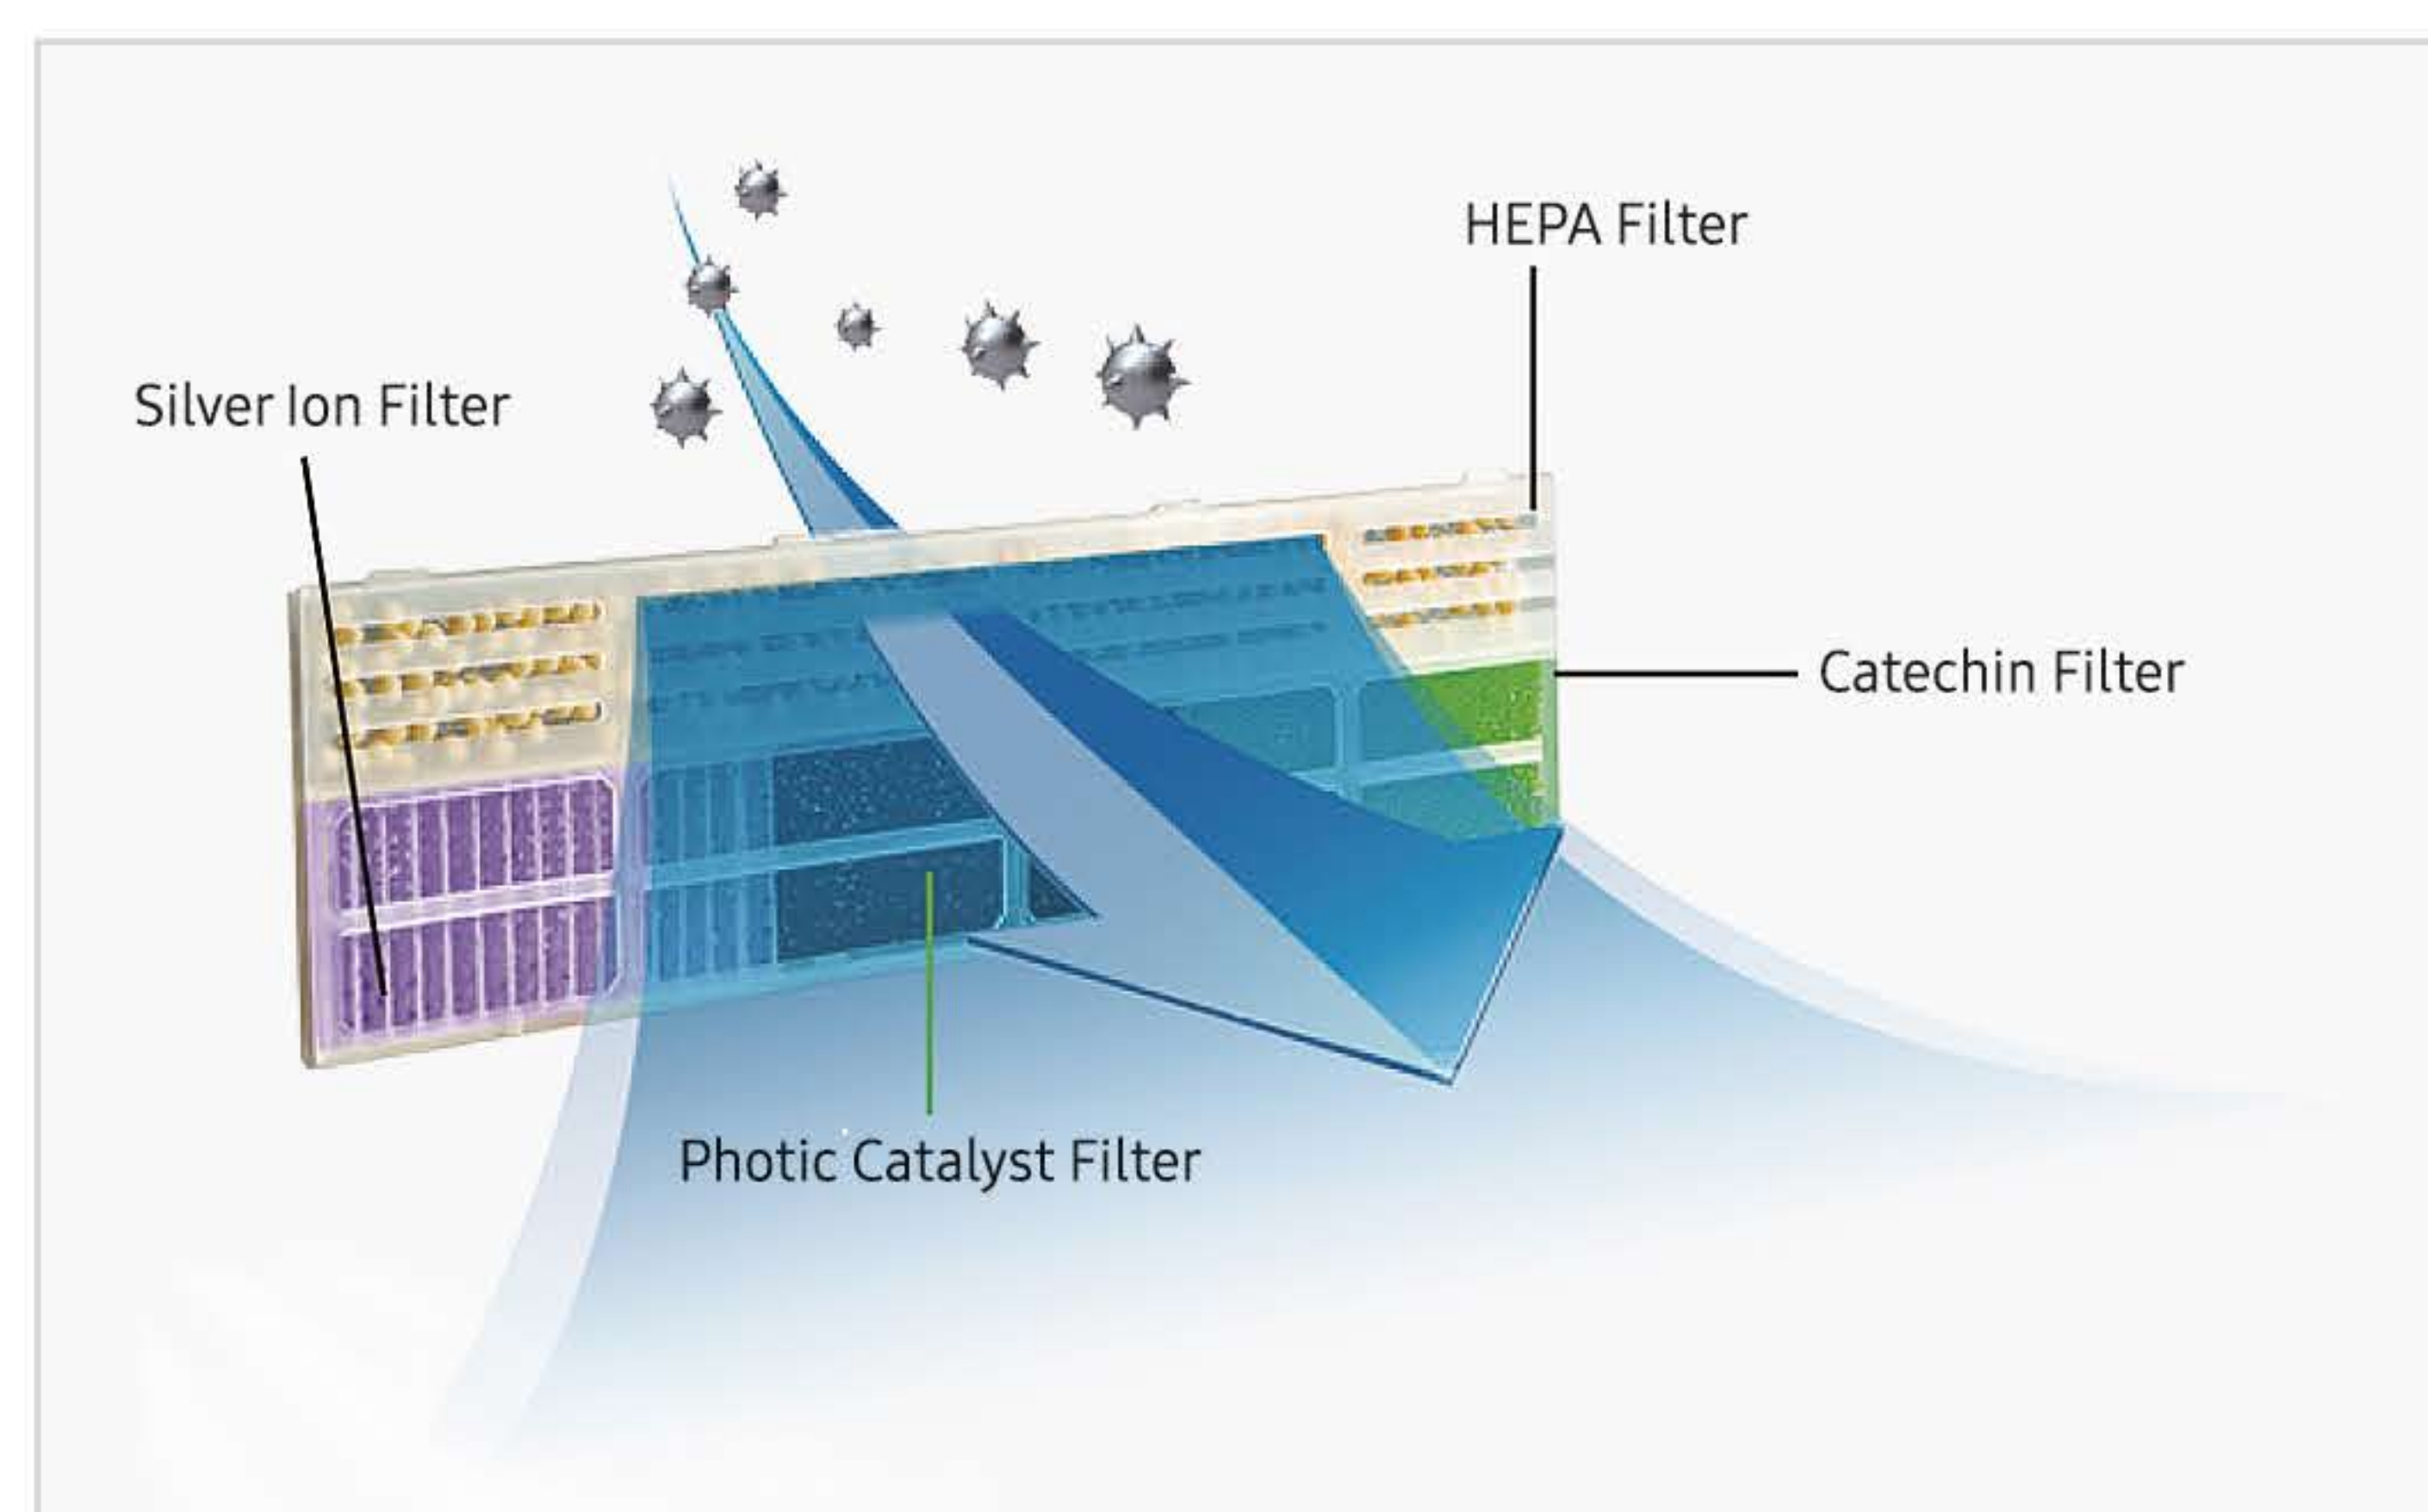

فیلتر ۴ در ۱

دستیابی به اثر ترکیبی از چندین فیلتر منفرد به منظور حذف گرد و غبار ذرات آلاینده PM 2.5، بوزدایی و معطر کردن محیط



استفاده از مبرد R410A دوستدار محیط زیست

SRC3N12HC, SRC3N18HC, SRC3N24HC, SRC3N30HC T3,HeatPump



- On/Off کمپرسور روتاری دور ثابت • ظرفیت 12000 – 18000 – 24000 – 30000 BTU/H • قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری تا دمای ۵۵ درجه سانتیگراد • تصفیه هوا توسط فیلترهای چهارگانه (هپا، یون سیلور، ویتامین C، کاپین، دانه های معطر، فیلتر گرد و خاک و ضد بو) • صفحه نمایشگر مخفی • اواپراتور و کندانسور مقاوم و ضد پوسیدگی (ANTI CORROSION) • قابلیت گردش هوا به صورت افقی و عمودی خودکار (Auto swing left/right) • سنسور نشان دهنده وضعیت عملکرد کمپرسور Refrigerant leakage detection • کم مصرف با راندمان انرژی B • قابلیت سرمایش و گرمایش • قابلیت کارکرد هوشمند (SMART MODE) • قابلیت راه اندازی خودکار Auto restart • تایمر ۲۴ ساعته • عملکرد تنظیم خودکار دستگاه با توجه به دمای پیرامون ریموت I feel • سیستم خشک کن اتوماتیک اواپراتور جهت جلوگیری از ایجاد قارچ و باکتری Auto clean mode

T3 R410a 50HZ Hi-wall Split AC on/off Series	Column1	12K heat pump	18K heat pump	24K heat pump	30K heat pump
مدل		SRC3N12HC	SRC3N18HC	SRC3N24HC	SRC3N30HC
نوع		T3,HeatPump	T3,HeatPump	T3,HeatPump	T3,HeatPump
رده مصرف انرژی		B	B	B	A
ظرفیت سرمایشی	Btu/h	12200	18000	24000	30000
توان ورودی در حالت سرمایش	W	1160	1700	2270	2540
راندمان انرژی سرمایشی	W/W	3.09	3.11	3.1	3.46
ظرفیت گرمایشی	Btu/h	12200	18500	24500	29500
توان ورودی در حالت گرمایش	W	1060	1695	2170	2530
راندمان انرژی گرمایشی	W/W	3.37	3.19	3.31	3.4
رطوبت زدایی	L/H.r	1.2	1.8	2.3	2.8
حجم هوادهی	CMH Max	660	1050	1200	1800
مبرد(نوع/kg)		R410a/0.75	R410a/1.35	R410a/1.65	R410a/2.07
میزان صدای یونیت داخلی	High(dB (A))	39	43	45	48
میزان صدای یونیت خارجی	dB (A)	54	55	56	60
منبع تغذیه					
فاز، فرکانس، ولتاژ		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
آمپر مصرفی	سرمایش (Amp.)	5.3	7.6	10.1	11.5
	گرمایش (Amp.)	4.8	7.5	9.9	11.4
سیستم					
نوع کمپرسور		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
برند کمپرسور		Highly	Highly	Highly	Highly
شماره کمپرسور		ASG140TV-A7AT3	ASL193MV-C7EU	ASH264MV-C8DQ	ATH290MV-C8FU
اواپراتور		تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم
تعداد ردیف ها		2	2	2	2
نوع فین		hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium
کندانسور		تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم
تعداد ردیف ها		1	1.5	2	2
نوع		hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium
مشخصات لوله های ارتباطی					
رفت	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
برگشت	inch	1/2	1/2	5/8	5/8
Other					
ابعاد	یونیت داخلی	850×270×208	960×315×230	1131×315×230	1280×360×260
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	780×540×260	860×650×310	860×650×310	885×795×366
وزن خالص (Kg)	یونیت داخلی	9	12.5	14.5	19.5
	یونیت خارجی	30	43	50	60
ابعاد با بسته بندی	یونیت داخلی	900×335×260	1022×380×302	1220×400×310	1385×435×325
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	910×600×360	995×720×420	995×720×420	1050×910×500
وزن با بسته بندی (Kg)	یونیت داخلی	11	15	17	23
	یونیت خارجی	32.5	46	54	66



* بر اساس تست های به عمل آمده در شرایط نمکی، کندانسور با پوشش طلایی و مواد ضد خوردگی ۳ تا ۴ برابر مقاومتر از کندانسورهای معمولی هست و از ضریب تبادل حرارتی بالاتری نیز برخوردار است.

SFCIN3N48HC T3-inverter



I Feel



Easy Clean Filter



18m Long Distance Airflow



Super Cooling



24hr Timer



Auto Restart Function



4D Air Flow




User Friendly Control & Display




- کمپرسور اینورتر کم مصرف، تک فاز، حاره ای T3 • ظرفیت BTU/H 48000 • قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری تا دمای ۵۴ درجه سانتیگراد • کم مصرف با راندمان انرژی B • قابلیت سرمایش و گرمایش
- قابلیت کارکرد هوشمند (SMART MODE) • قابلیت راه اندازی خودکار • اواپراتور و کندانسور مقاوم و ضد پوسیدگی (ANTI CORROSION) Gold fin • قابلیت گردش هوا به صورت افقی و عمودی خودکار (Auto swing left/right) • عملکرد خواب راحت (good sleep mode)

T3- R410a 50HZ floor standing AC inverter Series		48K heat pump
مدل		SFCIN3N48HC
نوع		T3-inverter
رده مصرف انرژی		B
ظرفیت سرمایشی	KW	14
توان ورودی در حالت سرمایش	W	4240
راندمان انرژی سرمایشی	W/W	3.3
ظرفیت گرمایشی	KW	14.21
توان ورودی در حالت گرمایش	W	3300
راندمان انرژی گرمایشی	W/W	4.3
حجم هوادهی	CFM	1210
نوع مبرد		R410A
میزان صدای یونیت داخلی	High(dB(A))	52
میزان صدای یونیت خارجی	dB(A)	54
منبع تغذیه		
فاز، فرکانس، ولتاژ		220-240V~50Hz,1P
آمپر مصرفی	سرمایش (Amp.)	18.5
	گرمایش (Amp.)	19
سیستم		
نوع کمپرسور		Rotary
برند کمپرسور		GMCC
شماره کمپرسور		ATF310D46TMT
اواپراتور		تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع فین		hydrophilic aluminium
کندانسور		تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع		hydrophilic aluminium
مشخصات لوله های ارتباطی		
رفت	inch	3/4
برگشت	inch	3/8
Other		
ابعاد	یونیت داخلی	1280*260*360
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	885*795*366
وزن خالص (Kg)	یونیت داخلی	50
	یونیت خارجی	75
ابعاد با بسته بندی	یونیت داخلی	690*2000*480
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	970*430*1300
وزن با بسته بندی (Kg)	یونیت داخلی	60
	یونیت خارجی	84

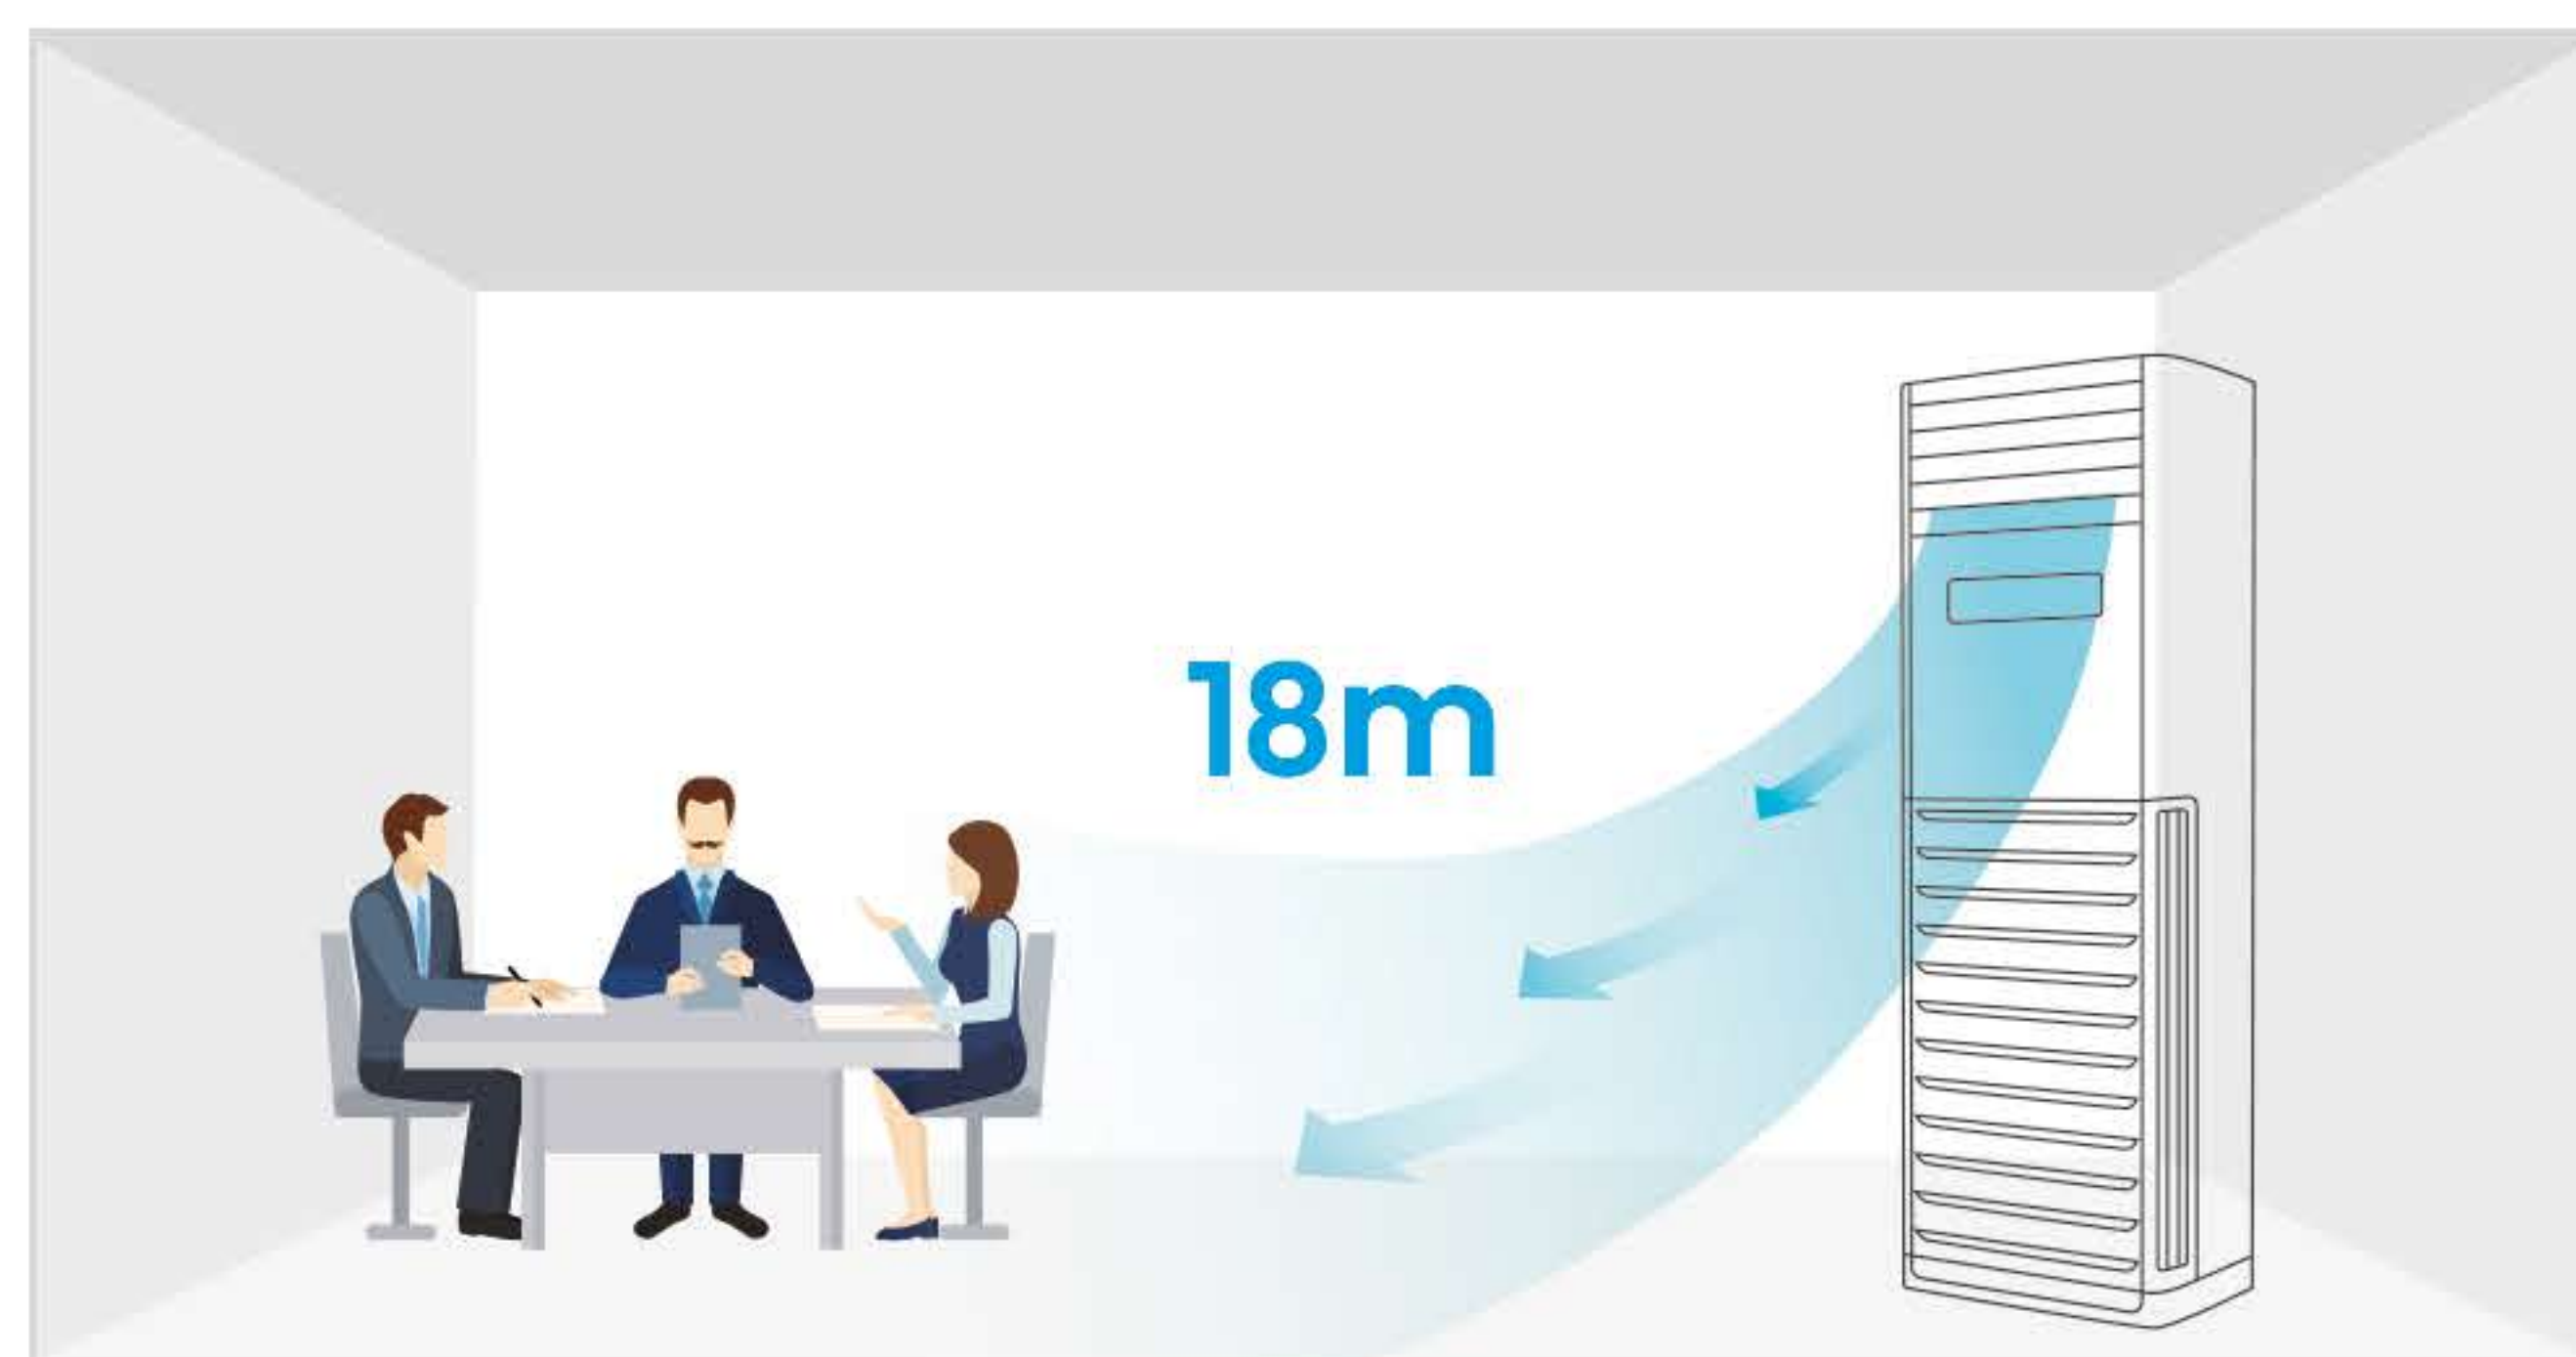

۱۸ متر پرتاب باد

جهت تأمین سرمایش در فضاهای بزرگ

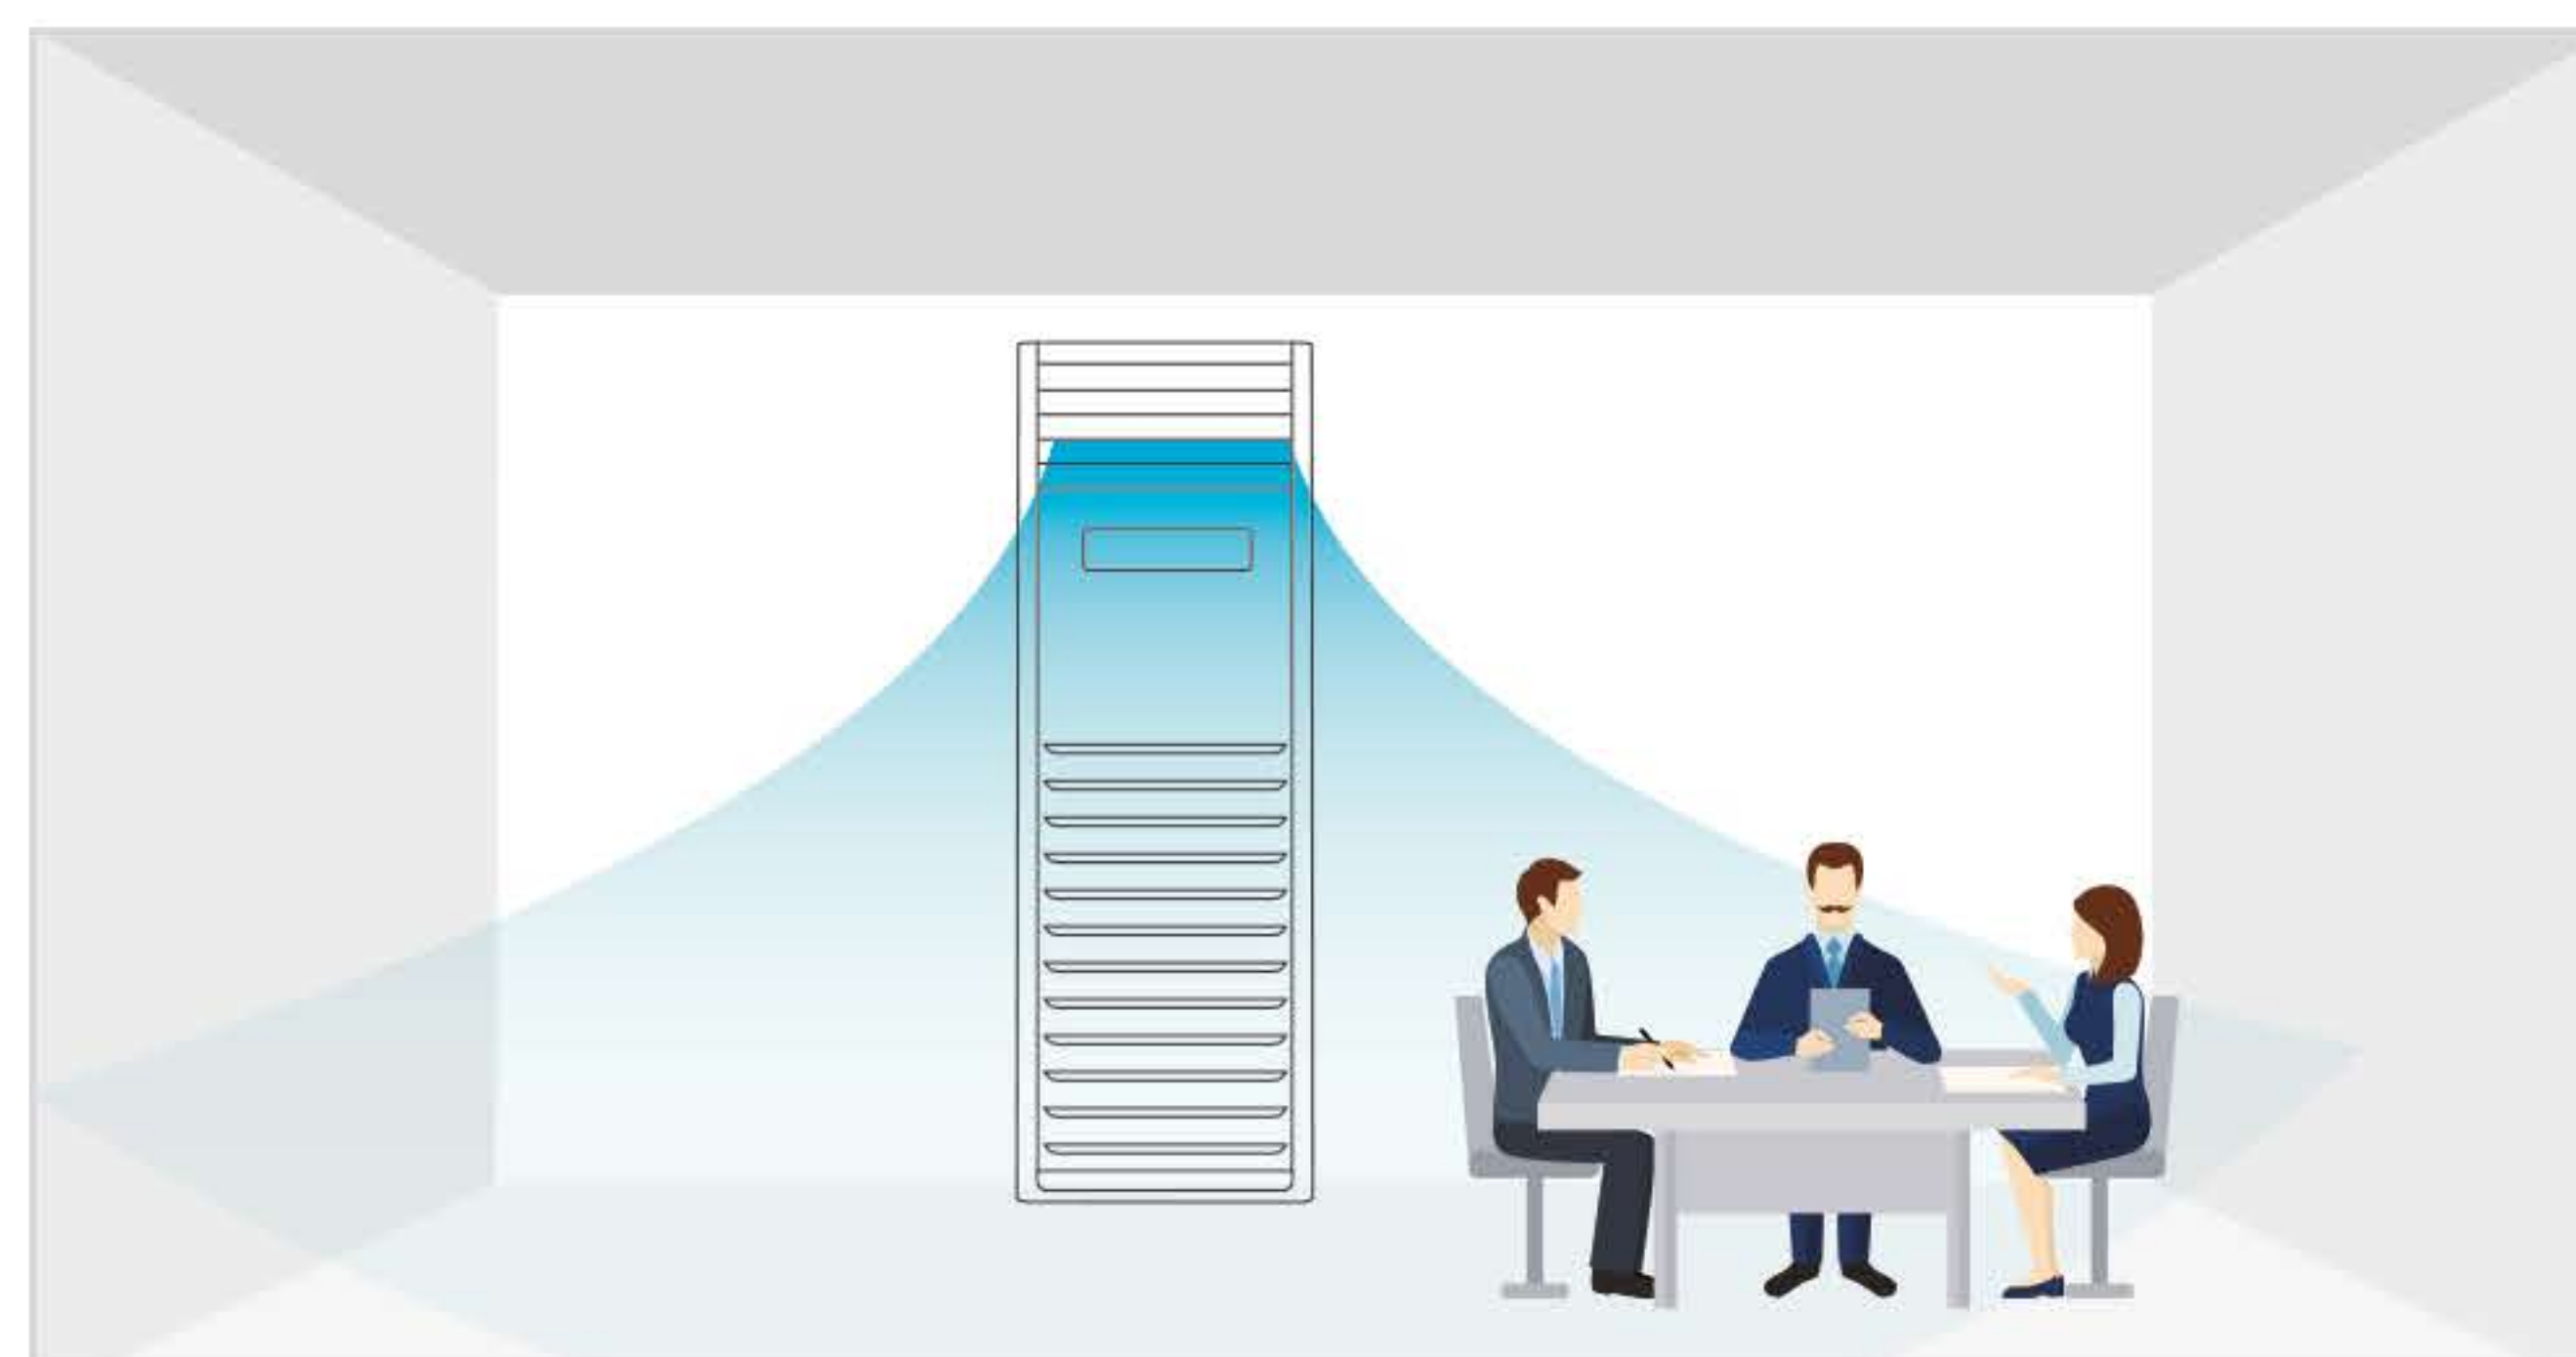

پرتاب باد چهار جهته

حجم هوادهی زیاد و سرمایش سریع

SRCIN1N09HC, SRCIN1N12HC, SRCIN1N18HC, SRCIN1N24HC T1-INVERTER



24hr Timer



Hi Density Filter



Environment
Friendly Gas



Anti Mildew
Running



1W



Self Evaporative
System



Auto
Restart Function



Wide-Angle
Louvers



- کمپرسور اینورتر کم مصرف • ظرفیت 9000 – 12000 – 18000-24000 BTU/H • قابلیت کارکرد در مناطق معتدل تا دمای ۴۶ درجه سانتیگراد • تصفیه هوا توسط فیلترهای چهارگانه (هپا، یون سیلور، ویتامین C، کاپچین، دانه های معطر، فیلتر گرد و خاک و ضد بو) • صفحه نمایشگر مخفی • سنسور نشان دهنده وضعیت عملکرد کمپرسور refrigerant leakage detection • کم مصرف با راندمان انرژی A و B • قابلیت سرمایش و گرمایش • قابلیت کارکرد هوشمند (SMART MODE) • قابلیت راه اندازی خودکار • اواپراتور و کندانسور مقاوم و ضد پوسیدگی (ANTI CORROSION) Gold fin • قابلیت گردش هوا به صورت افقی و عمودی خودکار (Auto swing left/right) • عملکرد خواب راحت (good sleep mode) • سیستم خشک کن اتوماتیک اواپراتور جهت جلوگیری از ایجاد قارچ و باکتری auto clean mode • عملکرد تنظیم خودکار دستگاه با توجه به دمای پیرامون ریموت I feel • تایمر ۲۴ ساعته

T1- R410a 50HZ Hi-wall Split AC INVERTER Series		09k heat pump	12K heat pump	18K heat pump	24K heat pump	30K heat pump
مدل		SRCIN1N09HC	SRCIN1N12HC	SRCIN1N18HC	SRCIN1N24HC	SRCIN1N30HC
نوع		T1-Inverter	T1-Inverter	T1-Inverter	T1-Inverter	T1-Inverter
رده مصرف انرژی		A	A	B	A	A
ظرفیت سرمایشی	KW	2.6	3.2	5.28	7.03	8.8
توان ورودی در حالت سرمایش	W	810(280~1230)	995(280~1350)	1700	2119	2460(700~2700)
راندمان انرژی سرمایشی	W/W	3.21	3.22	3.1	3.32	3.58
ظرفیت گرمایشی	KW	2.65	3.25	5.35	7.1	9
توان ورودی در حالت گرمایش	W	730(230~1200)	900(230~1300)	1425	1921	2460(650~2600)
راندمان انرژی گرمایشی	W/W	3.63	3.61	3.7	3.66	3.58
رطوبت زدایی	L/H.r	0.8	1.2	2	2.5	3
حجم هوادهی	CMH Max	550	580	850	1150	1800
نوع مبرد		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
میزان صدای یونیت داخلی	High(dB (A))	38	39	44	46	48
میزان صدای یونیت خارجی	dB (A)	51	52	55	55	60
منبع تغذیه						
فاز، فرکانس، ولتاژ		220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P	220-240V~50Hz,1P
آمپر مصرفی	سرمایش (Amp.)	3.7	4.5	7.6	9.6	10.09(3.1-11.7)
	گرمایش (Amp.)	3.3	4	6.4	8.7	10.09(2.9-11.3)
سیستم						
نوع کمپرسور		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
برند کمپرسور		LG	RECHI	GMCC	GMCC	HIGHLY
شماره کمپرسور		GS089MBB	35A23MX	KSN108D34UFZ	ATM150D43TFZ	ATL253UDPC9AUL
اواپراتور		تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع فین		hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium
کندانسور		تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم	تیوب مس و فین آلومینیوم
نوع		hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium	hydrophilic aluminium
مشخصات لوله های ارتباطی						
رفت	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
برگشت	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
امکانات						
Other						
ابعاد	یونیت داخلی	745*270*214	745*270*214	1014*315*231	1219*320*235	1280*260*360
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	660*482*240	660*482*240	780*260*540	860*650*310	885*795*366
وزن خالص (Kg)	یونیت داخلی	7.7	7.9	12	15	18
	یونیت خارجی	22.5	22.8	31	45	60
ابعاد با بسته بندی	یونیت داخلی	800*335*265	800*335*265	1066*390*315	1315*392*318	1365*325*435
عرض، ارتفاع، طول (mm)	یونیت خارجی	780*530*315	780*530*315	910*360*600	995*730*445	1050*890*500
وزن با بسته بندی (Kg)	یونیت داخلی	9.2	9.4	14.5	17.5	22
	یونیت خارجی	24.5	24.8	34	49	66

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۷۳۰۷۵۲۲۸

E-mail: sac@sampakhsh.com

Fax: 021-73075291

در صورتی که هرگونه عملیات اجرایی (اعم از نصب، راه اندازی و ...) و تعمیرات مرتبط با دستگاه های اسپلیت سام، توسط افراد و تکنسین های متفرقه و غیر از عاملیت های مجاز شرکت سام سرویس انجام گیرد، گارانتی دستگاه باطل و شرکت از ارائه خدمات پس از فروش، معذور خواهد بود.
لذا مستدعیست جهت اخذ تأییدیه عاملیت های مجاز، با شماره ۰۲۱-۸۲۵۵ تماس حاصل فرمایید.

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر پیدا کند.